

概述

在美国开发和生产的Concert Club系列音箱已受到来自世界各地的广泛好评。新型的Mark V系列采用了前一型号Concert Club IV产品线的完整设计方案，包括3个FOH型号、3个超低音音箱型号和3个监听音箱型号。Mark V系列在保持了优良的便携性和安装便捷性的同时，还承袭了前一代型号相同的设计概念和音色，它代表了音箱总体性能的新高度。



特性

- 10"2路地面监听
- 1"钛金属压缩驱动
- 90 x 90度CD分散
- 插孔可使其作为主音箱使用
- 表面覆盖耐磨毛毡 (SM10V)
- 精细的喷漆涂装 (CM10V)


规格

一般规格

系统类型		2路, 低音反射式
组件	低频	10"锥形
	HF	喇叭 + 1"音圈驱动
频率范围	(-10dB)	70Hz-20kHz
覆盖角 (垂直 x 水平)		40° x 60°
标称阻抗		8Ω
额定功率	NOISE	125W
	PGM	250W
	MAX	500W
灵敏度 (1W, 1m)		96dB SPL
接口		1/4" phone 插口 x 2, SPEAKON Neutrik NL4MP x 2
规格尺寸 (宽×高×深)		560mm x 353mm x 277mm (22.0" x 13.9" x 10.9")
净重		SM10V: 13.4kg (29.5lbs) / CM10V: 13.3kg (29.3lbs)
包装		单个

外观尺寸

单位: mm (inch)

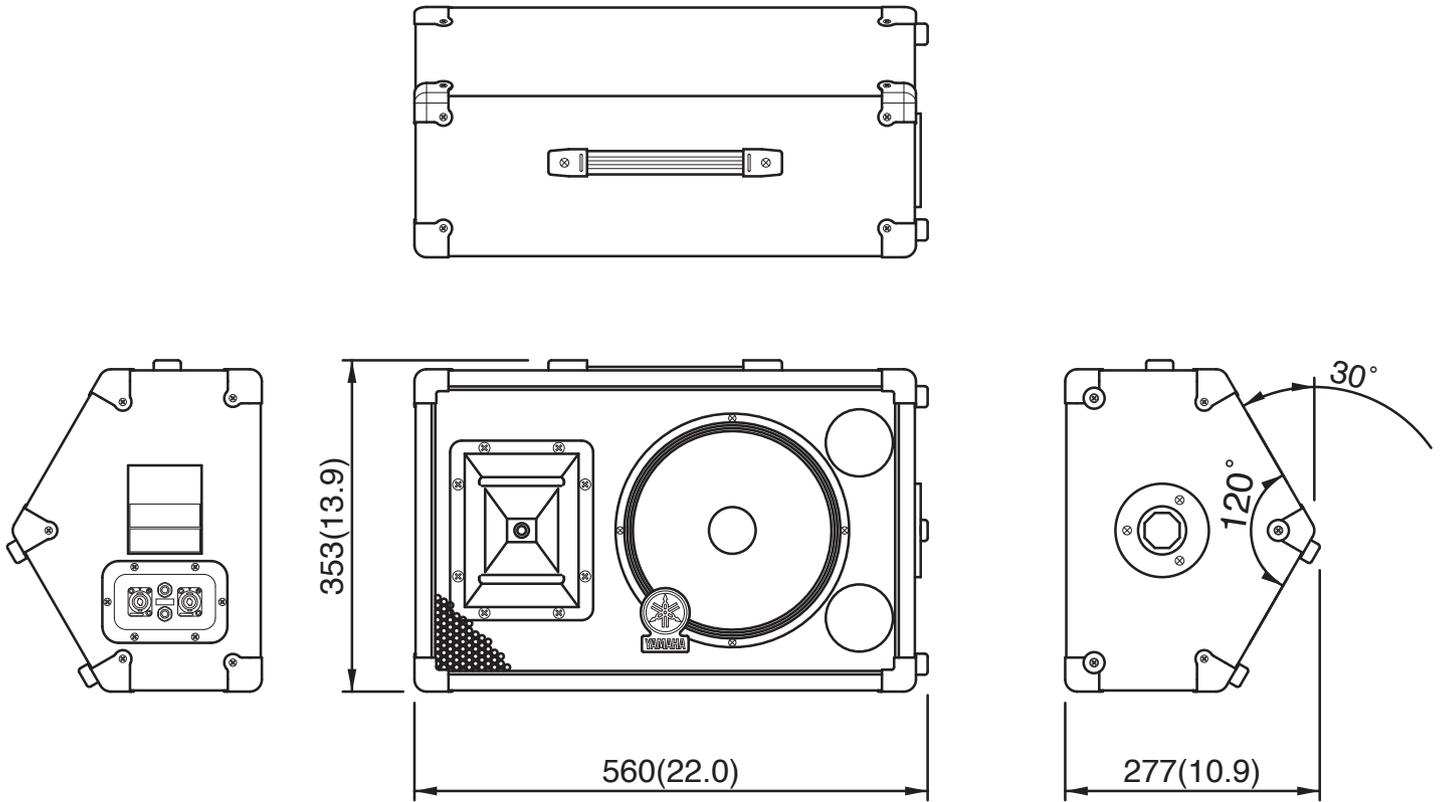

建筑和工程规格

Yamaha SM10V和CM10V专业音箱为2路低音反射式类型，主要为舞台监听应用设计。音箱具有1个8"锥形驱动用于低频和1个1"音圈压缩单元和喇叭用于高频。

SM10V和CM10V专业音箱具有下列性能标准：1W/1m处的灵敏度为96dB SPL，频率响应为70 Hz至20kHz@-10dB，标称覆盖角度为水平40° 和垂直60°。最大额定功率为噪音125W，PGM 250W，PEAK 500W 8 ohms。

音箱具有2个1/4" phone插口和2个SPEAKON Neutrik NL4MP接口用于输入。SM10V外壳覆盖有耐磨毛毡，CM10V外壳为耐久喷漆型。规格尺寸为560 (W) x 353 (H) x 277 (D) mm。重量为 13.4 kg (SM10V) /13.3 kg (CM10V)。