
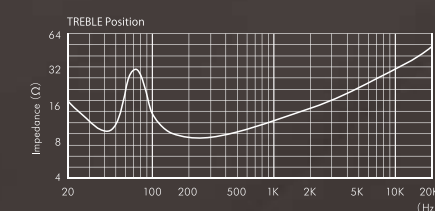


CSW-600 [15"]

系统构造	低音反射型落地式
扬声器单元	380mm(15inch)寸低音/100mm (4inch)音圈 × 1unit
频率响应	40Hz~4,000Hz
低通滤波器	无
灵敏度	103dB/W/m
峰值最大声压级	133dB
长期连续最大声压	130dB
最大输入功率	1000W
额定输入功率	600W
推荐放大器	800W(DAP-8000)
连接接口	Neutrik Speakon® NL4MPX1(2+/2-) 螺丝型旋钮 ×1 (+/-)
阻抗	8Ω
尺寸(mm)	410(宽) × 545(高) × 545(长)
重量	30.0kg /个
板材	前板: 21mm桦木夹板 围板: 15mm中密度纤维板
面网	5.2mm冲孔铁网罩
油漆	黑色麻点涂装
吊挂件	2侧内置提手孔

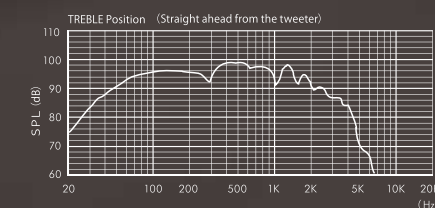

CSW SERIES

节省空间, 重现力度十足的重低音的超低音音箱!

采用以日本技术制造的具高可靠性的高级品牌“MOGAMI”纸盆。

在实现大功率输出 (Max 1000W) 的同时, 实现业界更小尺寸。

搭载能扩展使用环境的SpeakOn和Screw这2种输入端子。



在15英寸低音喇叭的圆锥形扬声器振动板上, 采用日本振动板专业制造商『MOGAMI』生产的圆锥形扬声器。音圈采用大型的4英寸, 再现了大功率输入持久性和浑厚低音。



箱体由高强度21mm桦木胶合板制隔音板和15mmMDF板的盒子组成, 以牢固的结构支持驱动器的强有力振动。此外, 在表层进行酒点漆加工后, 实现了对外部冲击卓越的耐久性。



MOGAMI 制纸盆

MADE BY MOGAMI



Neutrik Speakon® NL4MPX1(2+/2-) 螺丝型旋钮 ×1 (+/-)

