KSP SERIES

实现高清晰音质的卡拉OK音响效果器

以USB与电脑连接，用专业编辑软件可设定音质
搭载能左右声道切换伴奏音乐，能轻松放声歌唱的“HANAMICHI（花道）”效果（KSP-100）
搭载能对房型、墙壁、地板、天花板的材质等所有环境调节声场的自动调整功能（Room Acoustic)(KSP-100）
搭载能有效降低房间回声反馈的2种反馈消除器（Anti-Feedback）
KSP-100为日本制造 MADE IN JAPAN

1. 推荐使用KSP-100根据不同房型设定喜好音质
2. KSP-100日本品质保证

■ 系统连接示例

■ 与电脑连接

■ 编辑软件

■ HANAMICHI（花道）效果

■ 室内音质



Room Acoustic（自动声场补正），是专业音响工程师所使用的技术。
通过房型和墙壁材质、音箱和功放的影响，对发生变化的音质做出调节，实现更理想效果。
连接测试用麦克风，可自动调节目标的频率特性。
目标频率特性，可定位降半音或加重低音等个人喜好特性。

■ 反馈消除器



(KSP-100)
预先测定喷叭点，并自动抑制所产生的喷叭“Dynamic Filter”，为了防患于未然，还搭载有“Static Filter”的两种滤波器方式，以及麦克风“Diffuse”移频转换方式。
(KSP-50)
搭载麦克风“Diffuse”移频转换方式。

KSP-100 [C]

RK-KSP100

RMP-100

麦克风输入	4 系统（麦克风 1 – 麦克风 4）1/4–inch phone 型
音频输入	3 系统（KARAOKE, AUX1, AUX2）RCA phono型
视频输入	3 系统（KARAOKE, AUX1, AUX2）Composite RCA phono 型
视频输出	3 系统 Composite RCA phono 型
视频额定输出	1.0 Vp–p (75 Ω)
音频输出	5.1 声道系统 (XLR 型)
音频额定输出	+5 dBu
采样 率/位	44.1kHz / 24bits
频率响应	20Hz ～ 20kHz
控制接口	USB (B 型)
	RS–232C (DB–9 型)
	实际电流
LCD 显示屏	128×64 黑白点阵
DC输入电源	DC9V
AC输入电源	适配器 (AC100V ～ 240V)
尺寸 (mm)	420(宽) × 44(高) × 167(长)
重量	2.0kg

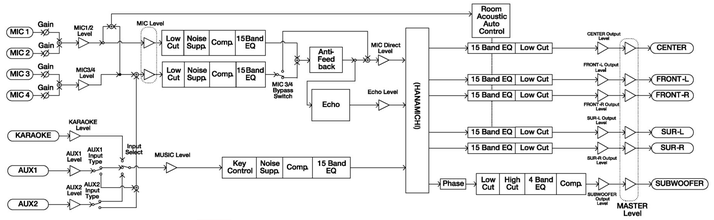

NEW

KSP-50 [C]
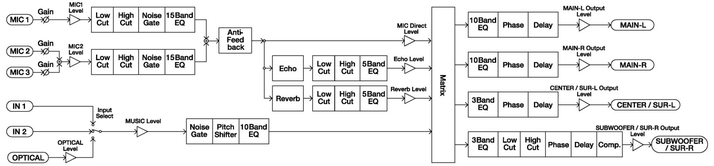
麦克风输入	3 系统（麦克风 1 – 麦克风 3）1/4–inch phone 型
音频输入	3 系统 (IN1, IN2) RCA phone型, Optical
视频输入	–
视频输出	–
音频输出	3.1 / 4 声道系统 (XLR 型)
采样 率/位	48kHz / 24bits
频率响应	20Hz ～ 20kHz
控制接口	USB (B 型)
	RS–232C (DB–9 型)
LCD 显示屏	128×64 黑白点阵
DC输入电源	–
AC输入电源	100V～240V
尺寸 (mm)	482(宽) × 45(高) × 161(长)
重量	2.3kg