



# VeniceF16/VeniceF16R/ VeniceF24/VeniceF32

快速启动向导



## CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2014 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [music-group.com/warranty](http://music-group.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

## 把 VeniceF 当作 FireWire 音频接口使用

**注意事项!** 调音台通电时, 请勿将 FireWire 线缆和 VeniceF 连接或断开, 否则会损坏敏感元件。连接或断开 FireWire 线缆之前, 务必关闭调音台!

### PC 版本

这是 VeniceF 调音台的快速启动指南。它说明如何准备调音台和电脑来使用 FireWire。有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。

将 VeniceF 和电脑 / MAC / 笔记本电脑连接或断开时, 强烈建议按照下列方式操作:

若要连接 VeniceF

- 确保关闭电脑
- 确保关闭 VeniceF
- 将 VeniceF 的 FireWire 端口连接到电脑的 FireWire 端口
- 打开 VeniceF
- 打开电脑
- 打开监听音箱


若要断开 VeniceF

- 关闭录音软件
- 关闭监听音箱
- 关闭 VeniceF
- 断开 VeniceF

### 步骤 A - 安装设备驱动程序


**!** 在安装设备驱动程序前, 不要连接 FireWire 电缆到电脑上。

- 1 访问 [www.midasconsoles.com](http://www.midasconsoles.com) 下载最新驱动程序。
- 2 双击 MidasFWInstaller.exe 启动安装向导。在“Setup - Midas FW”窗口弹出后, 单击“Next (下一步)”。

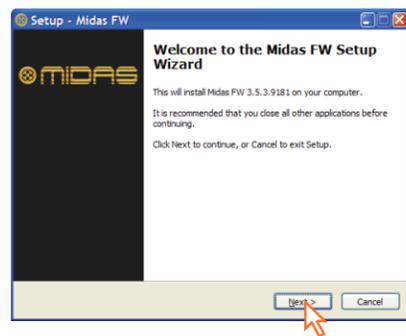

- 3 在选择目的地视窗中, 单击“下一步”(Next)。

- 4 单击“下一步”(Next)。

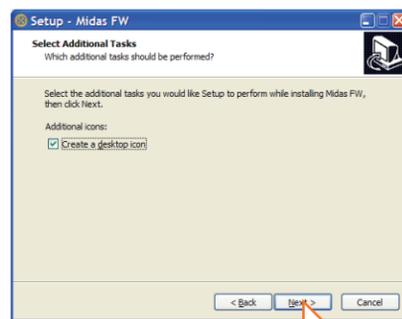

- 5 在准备安装视窗, 单击“安装”(Install) (如果发行说明视窗弹出, 请关闭它)。Midas FW 安装设置视窗将显示安装进程。

- 6 如果 Windows “商标测试”兼容视窗出现, 请单击“继续安装”(Continue Anyway)。

- 7 请选择选项“是, 现在重新启动计算机”(Yes, Restart the computer now), 然后单击“完成”(Finish) 完成安装。



**!** 计算机必须重新启动才能使用刚安装的 VeniceF 设备驱动程序。

计算机重新启动后, 转到步骤 B

### 步骤 B - 安装硬件设备驱动程序。

**!** 不要尝试下面的步骤直至完成步骤 A

在连接 FireWire 线缆到 VeniceF 前, VeniceF 必须关闭。

- 1 确保关闭 VeniceF。

- 2 使用正确的 FireWire 电缆线连接 VeniceF 到电脑, 同时遵守以下注意事项。将 FireWire 电缆线的 6 针插头插入 FireWire 插口, 该插口在调音台后部的 FireWire 部位, 并将电缆的另一端插头连接到电脑上。

**!** 请确保使用正确的 FireWire 电缆插头与电脑连接。

**!** 当插入 FireWire 插头到你的电脑时, 确保连接插头处于正确的方位, 并请加小心不要施加太大的力量。

以下是 FireWire 连接插头的一些典型例子。




- 3 在“发现新硬件向导”(Found New Hardware Wizard) 视窗中, 选择选项“否, 这次不选”(No, not this time), 然后单击“下一步”(Next)。



- 4 选择选项“自动安装软件(推荐选项)”(Install the software automatically (Recommended)), 然后单击“下一步”(Next)。该向导将执行搜索。

- 5 当 Windows “商标测试”兼容视窗出现后, 请单击“继续安装”(Continue Anyway)。

- 6 在向导完成了硬件设备驱动安装后, 单击“完成”(Finish)。

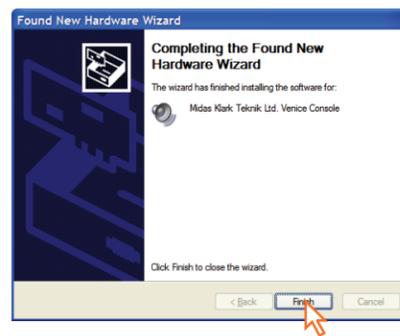

你应该看到以下文字信息出现在你的桌面



任务栏上部。

你现在可以通过 FireWire 使用 VeniceF 调音台。

你刚刚安装的迈达斯 (Midas) FireWire 软件的默认设置应适合使用。不过, 如欲更改这些设置, 请单击桌面上的 Midas FW 图标打开设置视窗。有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。



如果出现讨厌的杂音, 如嗡嗡声, 这可能是一个接地回路问题, 有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。

### Mac 电脑版本

这是 VeniceF 调音台的快速启动指南。它说明如何准备调音台和 Mac 电脑来使用 FireWire。有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。

将 VeniceF 和电脑 / MAC / 笔记本电脑连接或断开时, 强烈建议按照下列方式操作:

若要连接 VeniceF

- 确保关闭电脑
- 确保关闭 VeniceF
- 将 VeniceF 的 FireWire 端口连接到电脑的 FireWire 端口
- 打开 VeniceF
- 打开电脑
- 打开监听音箱

若要断开 VeniceF

- 关闭录音软件
- 关闭监听音箱
- 关闭 VeniceF
- 断开 VeniceF


### 步骤 A - 安装设备驱动程序

**!** 在安装设备驱动程序前, 不要连接 FireWire 电缆到 Mac 电脑上。

- 1 访问 [www.midasconsoles.com](http://www.midasconsoles.com) 下载最新驱动程序。



- 2 双击 MidasFWInstaller.exe 启动安装向导。在“Setup - MidasFW”窗口弹出后, 单击“Next (下一步)”。

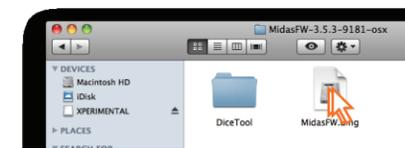

- 3 双击“MidasFW - x.x.x.xxxx.pkg”文件。




- 4 在引进阶段, 单击“继续”(Continue)。




(如果你的 Mac 电脑有另一个硬盘驱动器连接着, 在目标选择阶段将会让你选择其他安装位置。)

- 5 在安装类型阶段, 单击安装 (Install)。

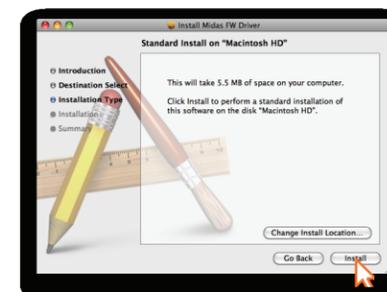


(如有视窗弹出要求密码, 请输入您的密码然后继续 (Continue))

- 6 在安装阶段, 单击“继续”(Continue)。

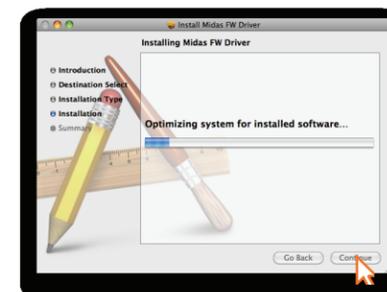

- 7 驱动程序安装成功后, 单击“重新启动”(Restart)。

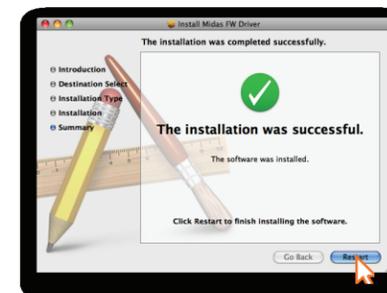

你的 Mac 电脑应该自动关闭并重新启动以完成安装程序。

**!** 你的 Mac 电脑必须重新启动才能使用刚安装的设备驱动程序。

你的 Mac 电脑重新启动之后, 转到步骤 B

### 步骤 B - 连接 VeniceF 到 Mac 电脑

**!** 不要尝试下面的步骤, 直至完成步骤 A

在连接 FireWire 线缆到 VeniceF 前, VeniceF 必须关闭。


- 1 确保关闭 VeniceF

- 2 使用正确的 FireWire 电缆线, 连接 VeniceF 到 Mac 电脑, 同时遵守以下注意事项。将 FireWire 电缆线的 6 针插头插入 FireWire 插口, 该连接器插口在调音台后部的 FireWire 部位, 并将电缆的另一端插头连接到 Mac 电脑上。

**!** 请确保使用正确的 FireWire 电缆插头与 Mac 电脑连接。

**!** 当插入 FireWire 插头到你的 Mac 电脑时, 确保连接插头处于正确的方位, 并请加小心, 不要施加太大的力量。

以下是 FireWire 连接插头的一些典型例子。

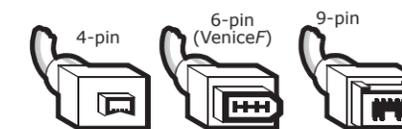

你现在可以通过 FireWire 使用 VeniceF 调音台。

你刚刚安装的迈达斯 (Midas) FireWire 软件的默认设置应适合使用。如欲更改这些设置, 请单击桌面上的 Midas FW 图标打开设置视窗。有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。




如果出现讨厌的杂音, 如嗡嗡声, 这可能是一个接地回路问题, 有关详情, 请参阅 VeniceF 操作手册。

## CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。** 请购买 MUSIC Group 产品后立即在 [behringer.com](http://behringer.com) 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。** 若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 [behringer.com](http://behringer.com) 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



Klark Industrial Park, Walter Nash Road,  
Kidderminster. Worcestershire. DY11 7HJ. England.  
Tel: +44 1562 741515, Fax: +44 1562 745371  
Email: [mkt.info@music-group.com](mailto:mkt.info@music-group.com)  
Website: [midasconsoles.com](http://midasconsoles.com)