


CV -LINE

CV-LINE娱乐固定安装系列产品致力于专业的娱乐KTV、酒吧设计，具有动态大、声音高、音质清晰、人声突出、覆盖角宽等特性。既可轻松唱出来，又有高音保护系统，保证产品稳定安全可靠运行。

音箱箱体采用精选多层板与独特的单元做结构优化，箱体表面喷涂了耐磨特性的PU黑色撒点漆。该系列音箱配置了18个M8吊挂点，完全满足多角度的工程固定安装需求，同时，可旋转号筒能使音箱在横向竖向安装时作完美切换，极大地满足多种使用方式和各种扩声应用场所。

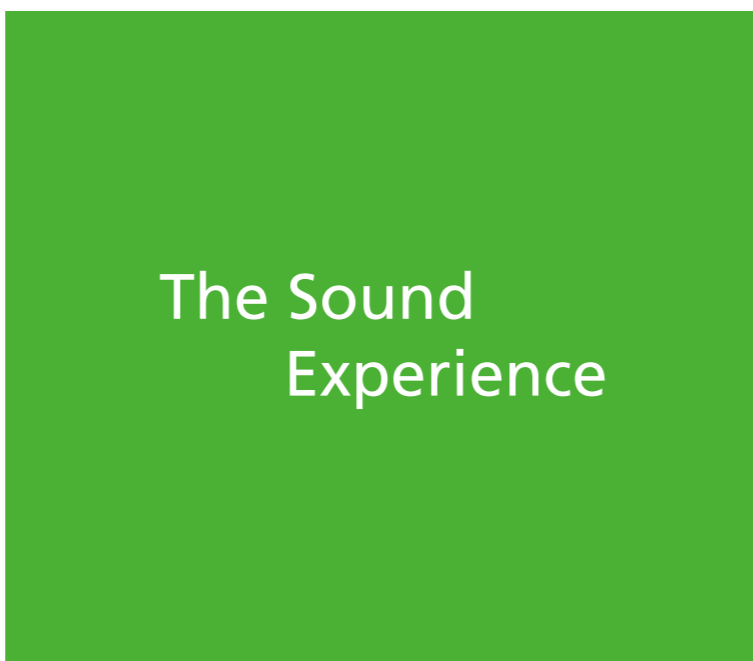

CV-10i

10" Two way passive full range loudspeaker

CV-10i是250W的二分频全频音箱。

18个M8吊挂点能完全满足工程应用中的各种安装需求。



参数规格 Specifications

型号名称: **CV-10i**

类型: 10"无源二分频全频音箱

频率范围 (-6 dB): 60 Hz - 19 kHz

功率 (额定/峰值) (AES): 250 W / 1000 W

灵敏度 (1 W / 1 m): 95 dB

最大声压级 (1 m): 125 dB

阻抗: 8

指向角度 (水平×垂直): 90° × 60°, 号角可以旋转

低音单元: 10"铁氧体单元, 2.5"音圈

高音单元: 1"铁氧体压缩单元, 1.75"音圈

保护: 高音保护

输入接口: 2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接


吊挂系统: 18个M8吊挂点

箱体材料/喷漆: 15 mm精选多层板 / PU撒点漆

尺寸 (W × H × D): 317 × 516 × 350 mm

净重: 13.5 kg

结构图 Structural diagram

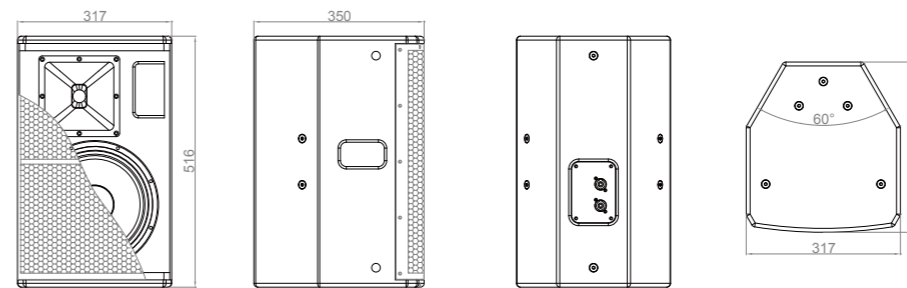

应用领域 Application



CV-12i / CV-15i

12/15" Two way full range passive loudspeaker

CV-12i是375W的二分频全频音箱。

CV-15i是450W的二分频全频音箱。

18个M8吊挂点能完全满足工程应用中的各种安装需求。



应用领域 Application



参数规格 Specifications

型号名称: **CV-12i**

类型: 12"无源二分频全频音箱

频率范围(-6 dB): 55 Hz-19 kHz

功率(额定 / 峰值) (AES): 375 W / 1500 W

灵敏度(1 W / 1 m): 97 dB

最大声压级(1 m): 129 dB

阻抗: 8

指向角度 (H × V): 90° × 60°, 号角可以旋转

低音单元: 12"铁氧体单元, 3"音圈

高音单元: 1"铁氧体压缩单元, 1.75"音圈

保护: 高音保护

输入 / 输出接口: 2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接


吊挂系统: 18个M8吊挂点

箱体材料 / 喷漆: 15 mm精选多层板 / PU撒点漆

尺寸(W × H × D): 366 × 600 × 406 mm

净重: 19.5 kg

结构图 Structural diagram

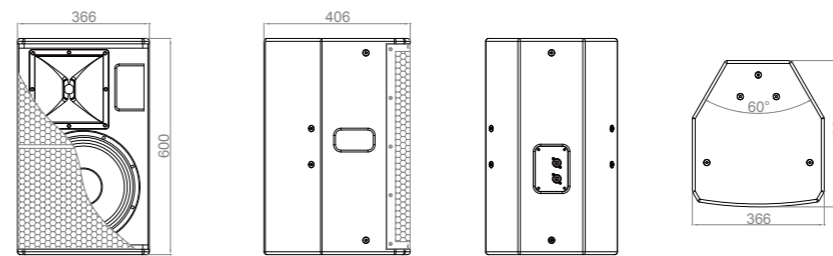

参数规格 Specifications

型号名称: **CV-15i**

类型: 15"无源二分频全频音箱

频率范围 (-6 dB): 45 Hz - 19 kHz

功率 (额定 / 峰值) (AES): 450 W / 1800 W

灵敏度 (1 W / 1 m): 98 dB

最大声压级 (1 m): 131 dB

阻抗: 8

指向角度 (水平×垂直): 90° × 60°, 号角可以旋转

低音单元: 15"铁氧体单元, 3"音圈

高音单元: 1"铁氧体PEN膜压缩单元, 1.75"音圈

保护: 高音保护

输入接口: 2 × Neutrik NL-4 pins+1/-1 input/ THRU, pins+2/-2 空接


吊挂系统: 18个M8吊挂点

箱体材料/喷漆: 15 mm精选多层板 / PU撒点漆

尺寸 (W × H × D): 431 × 696 × 466 mm

净重: 25 kg

结构图 Structural diagram

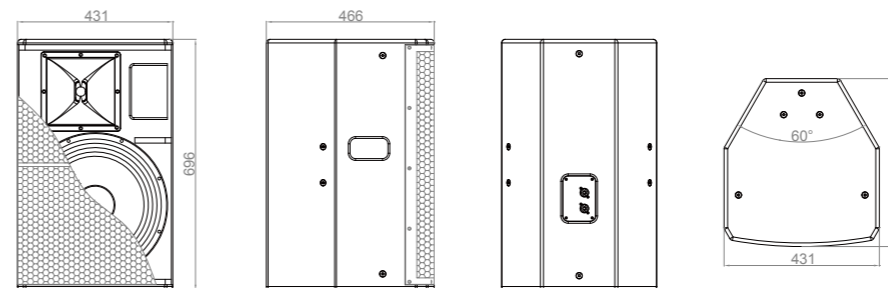

CV-118BG2 / CV-218BG2

Single/Dual 18" bandpass/Bass reflex subwoofer

CV-118BG2是单18" 850W带通式超低音音箱。
CV-218BG2是双18" 1700W倒相式超低音音箱。
两款超低能完美的匹配CV系列和K系列的全频箱。定制开发的大功率18"单元，配套精选的多层板箱体和高强度钢网，低频干净扎实而有弹性。



应用领域 Application




参数规格 Specifications

型号名称: **CV-118BG2**

类型: 单18"带通式超低音音箱	低音单元: 18"铁氧体单元, 4"音圈
频率范围 (-6 dB): 40 Hz - 200 Hz	输入接口: 2 x Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU pins +2 / -2 空接
功率 (额定 / 峰值): (IEC) 600 W / 2400 W (AES) 850 W / 3400 W	箱体材料/喷漆: 18 mm精选多层板 / PU撒点漆
灵敏度 (1 W / 1 m): 99 dB	尺寸 (W x H x D): 762 x 558 x 682 mm
最大声压级 (1 m): 134 dB	净重: 62 kg
阻抗: 8	可选附件: 见附件页面

结构图 Structural diagram

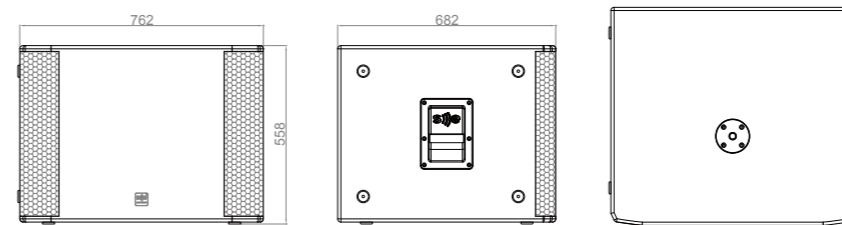

参数规格 Specifications

型号名称: **CV-218BG2**

类型: 双18"倒相式超低音音箱	低音单元: 2 x 18"铁氧体单元, 4"音圈
频率范围 (6 dB): 35 Hz - 200 Hz	输入接口: 2 x Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU pins +2 / -2 空接
功率 (额定 / 峰值): (IEC) 1200W / 4800 W (AES) 1700 W / 6800 W	箱体材料/喷漆: 18 mm精选多层板 / PU撒点漆
灵敏度 (1 W / 1 m): 102 dB	尺寸 (W x H x D): 1065 x 560 x 780 mm
最大声压级 (1 m): 140 dB	净重: 90 kg
阻抗: 4	

结构图 Structural diagram

